



Chalvignac

groupe nov-tech

CUVE INOX 304 OU 316 L FOND CONIQUE SUR PIEDS (SÉRIE STANDARD)



EQUIPEMENTS STANDARDS

- > Trappe inox Ø 500 basculante et pivotante.
- > Soupape pression/dépression en PVC
- > Porte inox 316L au choix parmi 3 modèles
- > Vanne de tirage au clair au choix parmi 4 modèles.
- > Vanne de vidange totale au choix parmi 4 modèles.
- > Prise de dégustateur inox 316L.
- > 2 anneaux de levage.
- > Boitard pour fond conique.
- > Ceinture de renfort.
- > Fond supérieur conique 24 % - Fond inférieur 24 %.
- > Prise de niveau avec bouchon inox.
- > Cheminée centrée ou décentrée DN 500
- > Plaque jeaugeage
- > Plaque constructeur
- > Ensemble de fixation en inox
- > Prise de terre
- > Pieds extérieurs en inox 304
- > Pied central (sur 202 HL et 310 HL)
- > Finition : polissage extérieur de la virole.

VOLUME	Ø VIROLE (mm)	HAUTEUR VIROLE (mm)	HAUTEUR TOTALE (mm)	POIDS (kg)
25 HL	1 434	1 500	n.c	n.c
52 HL	1 790	2 000	3090	335
77 HL	1 790	3 000	4090	420
100 HL	2 030	3 000	4250	510
124 HL	2 269	3 000	4280	590
152 HL	2 509	3 000	4300	640
200 HL	2 867	3 000	4350	880
202 HL	2 867	3 000	n.c	n.c
310 HL	3 105	4 000	n.c	n.c
310 HL	3 105	4 000	n.c	n.c

FP 5020A-04/2010



Chalvignac



groupe nov-tech



Chalvignac

groupe nov-tech

CUVE INOX 304 OU 316 L FOND CONIQUE SUR PIEDS (SÉRIE STANDARD)

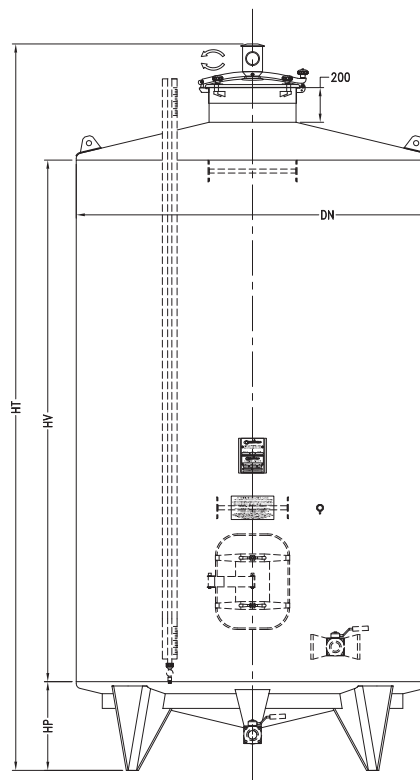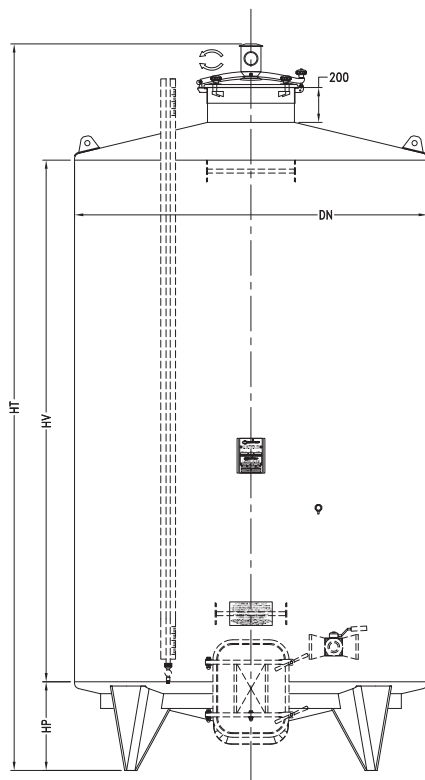

OPTIONS

- > Niveau complet complet
- > Retour de niveau
- > Tube de remontage
- > Bavette de porte
- > Barreau d'entrée dans la cuve
- > Barreau d'échelle
- > Prise de thermomètre avec doigt de gant
- > Thermomètre digital
- > Coude décanteur DN 50
- > Coude decanteur DN 70
- > Débourdeur a saigné
- > Vis de réglage DN 30 (cuves de 25 à 100 HL)
- > Vis de réglage DN 42
- > Support passerelle
- > Dossier LNE

Distributeur :

FP 5020-A-04/2010



Chalvignac
groupe nov-tech